


减速比	5																			
额定输出扭矩	28N.m																			
最大输出扭矩	3倍额定输出扭矩		齿隙	无齿隙(可调节)		光电开关	标配													
轴承结构	交叉滚子轴承		扭转刚性	6N.m/arcmin		润滑方式	长效润滑													
容许轴向负载	500N		精度寿命	30000h(间歇运转)		传动效率	95%													
容许惯性力矩	10N.m		定位精度	≤ 1 arcmin		噪音	55dB													
容许盘面转速	200rpm(间歇运转)		反复定位精度	≤ 15 arcsec		重量	1.4kg													
旋转平台平行度	≤ 0.01 mm		防护等级	IP50		安装方式	任意													
旋转平台同心度	≤ 0.01 mm		适配电机接口	57步进 $\phi 8/\phi 38.1-\phi$ 方47.14)		设计承重	28kg													

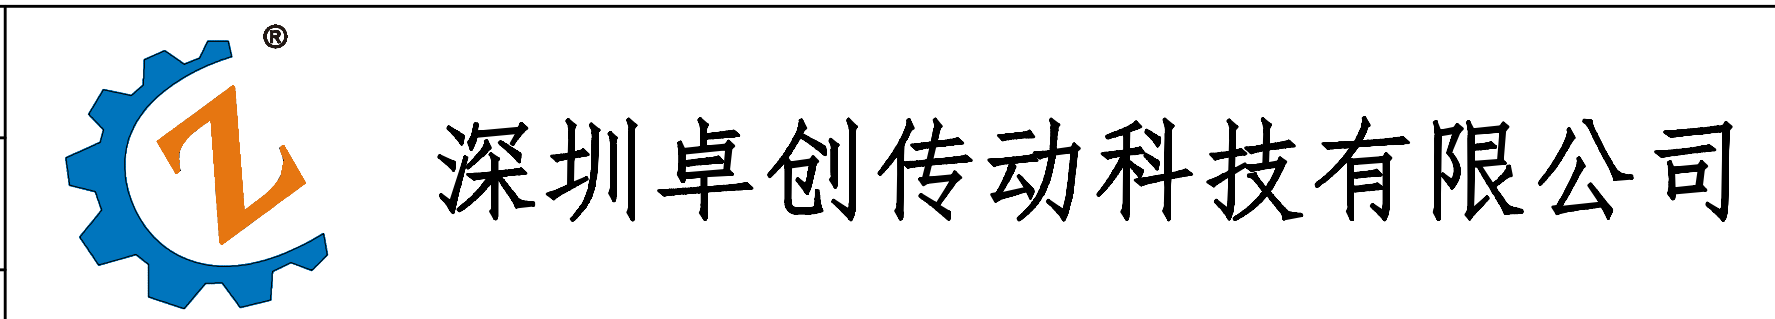

标记处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计		标准化		
校对				
审核				
工艺		批准		

中空旋转平台减速机			ZCT85-5-8-38-47
阶段标记	重量	比例	电话: 0769-88007050
		1:1	传真: 0769-88007052
共	张	第	张
			www.zcxsjsj.com