KTN85-10K-SV

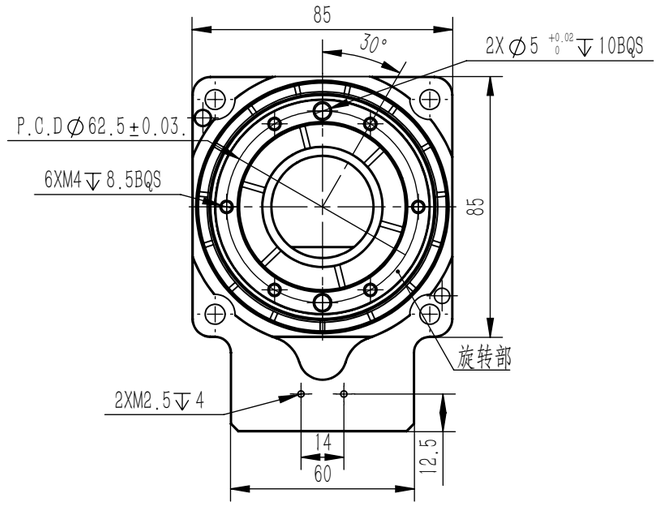


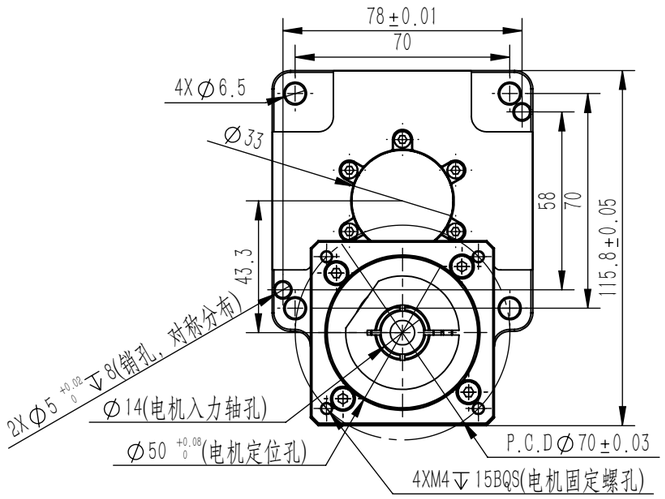


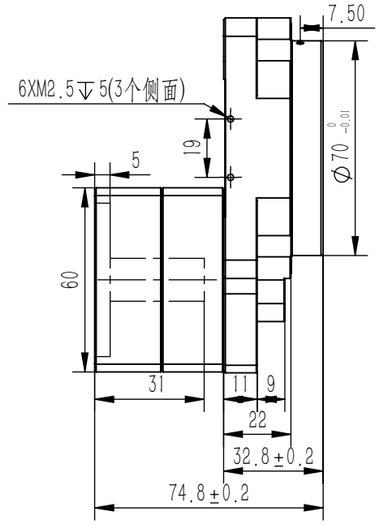


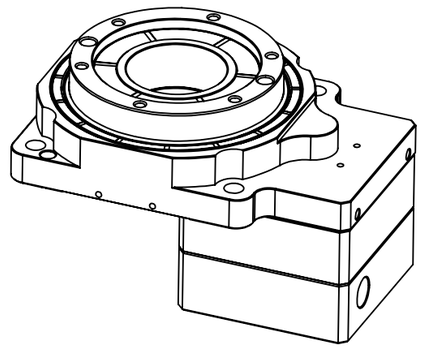

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马达种类 | 各品牌200-400W伺服马达/57步进 | | | | | | | | | | KAMIDRIVE 凯米传动 | |
| 旋转平台轴承 | 交叉滚子轴承 | 重复定位精度 | ±5arcsec | | | | | | | | | |
| 容许转矩 | 8N.m | 旋转平台平行度 | ±0.003mm | 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年 月 日 | 阶段标记 | 重量 | 比例 |
| 容许转速 | 250rpm(盘面) | 旋转平台同轴度 | ±0.005mm | 设计 | | | 标准化 | | | | 0.234 | 1:2 |
| 减速比 | 1:10 | 防护等级 | 40IP | 校核 | | | 工艺 | | | | | |
| 容许轴向负载 | 500N | 精度寿命 | 20000H | 主管设计 | | | 审核 | | | | | |
| 定位精度 | ±15arcsec | 重量 | 1.3KG | | | | 批准 | | | 共1张 第1张 | 版本 | |

KTN85-10K-SV

2022-08-20

替代