KTN110-10K-SV

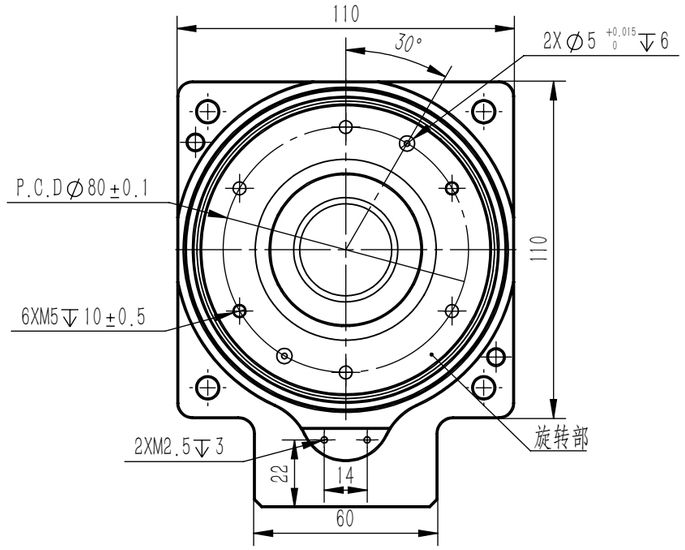

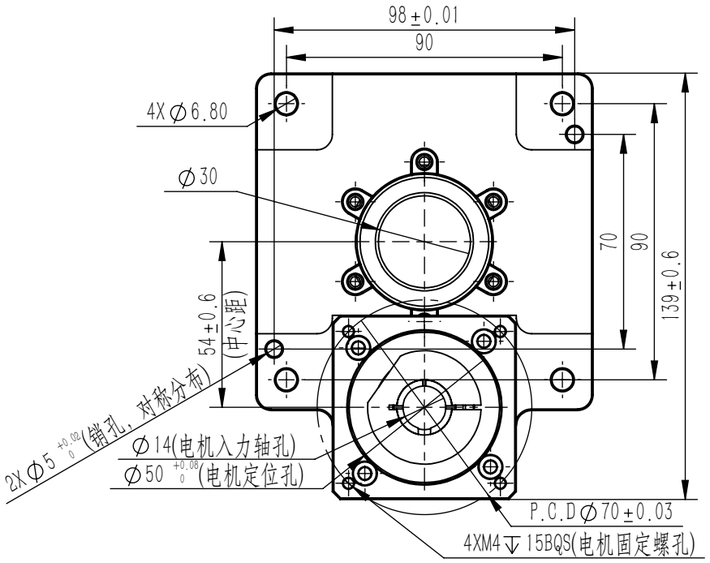

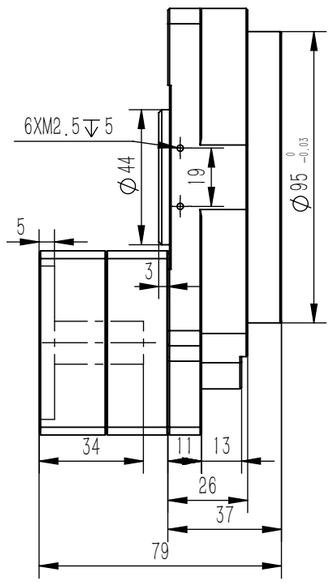

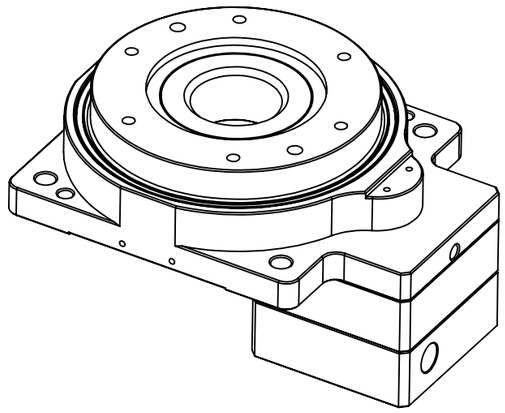

马达种类	各品牌200-400W伺服马达/57步进										
旋转平台轴承	交叉滚子轴承	重复定位精度	±10arcsec								
容许转矩	26N.m	旋转平台平行度	±0.025mm	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶段标记	重量	比例
容许转速	200rpm(盘面)	旋转平台同轴度	±0.015mm	设计			标准化				1.208	1:2
减速比	1:10	防护等级	40IP	校核			工艺					
容许轴向负载	1000N	精度寿命	20000H	主管设计			审核					
定位精度	±25arcsec	重量	2.0KG				批准			共1张 第1张	版本	

KAMIDRIVE 凯米传动

KTN110-10K-SV

2022-09-22

替代